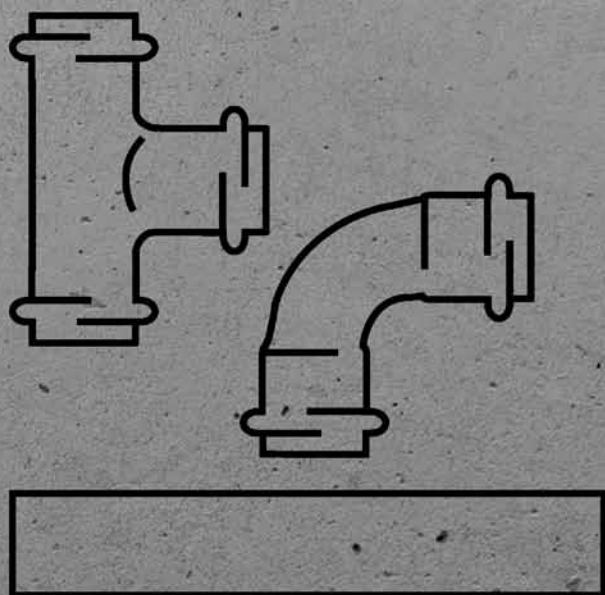


Prestabo med SC-Contur

**Systemtechnik
stål**

F1



viega

Presfittingsystem med presfittings og rør af ulegeret stål 1.0308 (E235), iht. DIN EN 10305-3, galvanisk forzinket udvendigt med et zinklag, der har en tykkelse på 8-15 µm, (blå kromateret).

Presfittings

Alle størrelser er med SC-Contur – fittings, der ved en fejl ikke er blevet presset ved monteringen bliver klart synlige ved fyldning af anlægget. SC-Contur er certificeret og opfylder kravene i DVGW-arbejdsseddel W 534, pkt. 12.14, garanteret utæt ved manglende presning.

Ved tæthedsprøvninger med vand kan Viega registrere upressede fittings i trykområdet fra 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tør tæthedsprøvning med trykluft eller inerte gasser fra 22 hPa–0,3 MPa.

Mærkning

Rødt symbol (for at undgå en forveksling med Sanpress Inox-artikler (af rustfrit stål)) „Ikke til drikkevandsinstallationer“



Pakninger

EPDM

Dimensioner/materiale

Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35, 42, 54 af stål
XL-størrelser: 64,0; 76,1; 88,9; 108,0 af stål

Prestabo systemrørs varianter

- Systemrør af ulegeret stål med materialenr. 1.0308 (E235), iht. DIN EN 10305-3 udvendigt galvanisk forzinket.
- Systemrør af ulegeret stål med materialenr. 1.0308 (E235), iht. DIN EN 10305 udvendigt galvanisk forzinket med en kunststofkappe af polypropylen (PP) i hvid (RAL 9001).
- Systemrør af ulegeret stål med materialenr. 1.0215 (E235), iht. DIN EN 10305 sendzimirforzinkede indvendigt og udvendigt.

Anvendelsesområder

Varmeanlæg
Industri- og anlægsbyggeri
Sprinkleranlæg (sendzimirforzinkede rør)
Tryklufthanlæg (sendzimirforzinkede rør)
Solvarmeanlæg
Klimaanlæg

I tilfælde af anvendelse til andre end de beskrevne anvendelsesområder skal der tages kontakt til Viega Service Center for at afstemme materialer.

Driftsbetingelser med EPDM-pakning

- Driftstemperatur max. 110 °C
- Driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

Anvendelse af presværktøj

Funktionssikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at de presmaskiner og det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Til fremstilling af presfittings anbefaler vi derfor at bruge Viega presværktøj og at på dette presværktøj kontrolleret regelmæssigt af autoriserede servicecentre.

Tekniske data

Presfittings og komponenter bliver kontinuerligt forbedret. Ved behov kan de aktuelle Z- og indbygningsmål ses i download-området på Viegas hjemmeside: www.viega.dk

Opbevaring og transport

For at sikre kvaliteten af Prestabo stålrør skal følgende overholdes vedr. transport og opbevaring:

- Emballerings- og beskyttelsesfolier (kun ved PP-beklædte rør) bør først fjernes lige før anvendelse.
- Rørenes ender skal være dækket af beskyttelseskapper ved levering.
- Rørene bør ikke opbevares direkte på det bare gulv.
- Rørenes overflade bør ikke beklædes med beskyttelsesfolier eller kunststoffer.
- Ved læsning og losning af stålrør bør de ikke trækkes hen over ladkanter.

Beskyttelse mod udvendig korrosion

Prestabo-rør og -fittings er beskyttet udvendigt med en forzinkning. Ved kontakt med fugt (kondensvand, nedbør i byggefasen, vaskevand, vandsprøjt osv.) eller korrosivt virkende byggematerialer (spartelmasse, udjævningspuds osv.) kan dette zinklag dog ikke give nogen varig beskyttelse mod udvendig korrosion. Det anbefales at tage følgende beskyttelsesforanstaltninger:

- Anvendelse af isoleringsrør med lukkede celler med omhyggelig tætning af alle stød- og skærekanter ved hjælp af egnet sammenklæbning.
- Fugtighedsbeskyttelse af de udlagte rørdninger ved hjælp af skillefolie i gulvkonstruktionen.
- Lægning af rørdningerne uden for områder, hvor der er risiko for fugt.
- Ved hyppig rengøring af gulv med vand og/eller rengørings-/desinfektionsmiddel, som fx på plejehjem eller sygehuse, bør radiatortilslutninger i gulv undgås; tilslutninger i væg gør rengøringsarbejdet lettere og udelukker yderligere korrosionsrisiko.
- Ved radiatortilslutninger fra gulvet skal der sikres en fagligt korrekt korrosionsbeskyttelse og forsegling af fugerne. Ellers er der risiko for, at rengøringsvandet trænger ind og gør isoleringen fugtig. Dermed skabes risiko for korrosion.

Hvis der ikke kan garanteres en varig beskyttelse ved hjælp af de tidligere nævnte foranstaltninger, eller findes der anvendelsesområder med særlige krav fx i kølekredse, skal der placeres en komplet, udvendig korrosionsbeskyttelse, der på sikker vis forhindrer mulige korrosionsfremmende påvirkninger.

Yderligere oplysninger og anvendelseseksempler findes i praksishåndbogen og på internettet.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Rør	74
Bøjninger	75
T-stykker	77
Overgangestykker/vinkel overgange	79
Muffer	81
Reduktioner	82
Forskrutninger	82
Slutmuffer, propper	83
Flanger	84
Stamfordeler, krydsstykke	85
Tilbehør	
Værktøj	86
Pakninger	86



EAN-kode
 EAN-nummeret består af det faste producentnummer 4015211 og et sekscifret artikelnummer, i dette tilfælde 305 611. EAN-koden dannes ved, at de sidste seks cifre skiftes ud med det aktuelle artikelnummer.

RØR



Prestabo rør

- udvendigt forzinket, ulegeret stål
model 1103

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1,2	6	600	650 339	030600012
15	1,2	6	600	559 441	030600015
18	1,2	6	240	559 458	030600018
22	1,5	6	420	559 465	030600022
28	1,5	6	240	559 472	030600028
35	1,5	6	180	559 496	030600035
42	1,5	6	120	559 489	030600042
54	1,5	6	60	559 502	030600054



Prestabo XL rør

- udvendigt forzinket, ulegeret stål
model 1103XL

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	2	6	60	598 327	030600064
76,1	2	6	30	598 334	030600076
88,9	2	6	30	598 341	030600089
108,0	2	6	30	598 358	030600108



Prestabo rør

- udvendigt forzinket, ulegeret stål
Med
Kunststofkappe (PP)
model 1104

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1,2	6	600	577 117	030601015
18	1,2	6	240	577 124	030601018
22	1,5	6	420	577 131	030601022
28	1,5	6	240	577 148	030601028
35	1,5	6	180	577 551	030601035
42	1,5	6	120	577 568	030601042
54	1,5	6	60	577 575	030601054



Prestabo rør til specialanvendelse

- til sprinkleranlæg, trykluftanlæg
- udvendigt og indvendigt sendzimir
forzinket ulegeret stål

Bemærk

Ikke egnet til køle- og varmeanlæg!
model 1106

VdS	d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	1,5	6	600	656 188	030610015
	18	1,5	6	240	656 195	030610018
✓	22	1,5	6	420	656 201	030610022
✓	28	1,5	6	240	656 218	030610028
✓	35	1,5	6	180	656 225	030610035
✓	42	1,5	6	120	656 232	030610042
✓	54	1,5	6	60	656 249	030610054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL rør til specialanvendelse

- til sprinkleranlæg, trykluftanlæg
- udvendigt og indvendigt sendzimir
forzinket ulegeret stål

Bemærk

Ikke egnet til køle- og varmeanlæg!
model 1106XL

VdS	d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	2	6	30	656 287	030610064
✓	76,1	2	6	30	656 256	030610076
✓	88,9	2	6	30	656 263	030610089
✓	108,0	2	6	30	656 270	030610108

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo svejsestykke

- ulegeret stål, ikke forzinket
- indstiksende, svejsestykke
model 1105

d	DN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	10	5	641 856	
15	10	5	641 863	
18	15	5	641 870	
22	20	5	641 887	
28	25	5	641 894	


BØJNINGER


Prestabo bøjning 90° med SC-Contur
 - forzinket, ulegeret stål
 - prestilslutning

Med
 EPDM pakninger
model 1116

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 162	033901012
	15	10	558 123	033901015
	18	10	558 130	033901018
✓	22	10	558 147	033901022
✓	28	5	558 154	033901028
✓	35	5	558 161	033901035
✓	42	1	558 178	033901042
✓	54	1	558 185	033901054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL bøjning 90° med SC-Contur
 - forzinket, ulegeret stål
 - prestilslutning

Med
 EPDM pakninger, skæreringe,
 afstandsringe
model 1116XL

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 573	033901064
✓	76,1	1	597 566	033901076
✓	88,9	1	597 580	033901089
✓	108,0	1	597 597	033901108

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)




Prestabo bøjning 90° med SC-Contur
 - forzinket, ulegeret stål
 - prestilslutning, indstiksende

Med
 EPDM pakning
model 1116.1

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 179	033900012
	15	10	558 192	033900015
	18	10	558 208	033900018
✓	22	10	558 215	033900022
✓	28	5	558 222	033900028
✓	35	5	558 239	033900035
✓	42	1	558 246	033900042
✓	54	1	558 253	033900054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL bøjning 90° med SC-Contur
 - forzinket, ulegeret stål
 - prestilslutning, indstiksende

Med
 EPDM pakning, skærering,
 afstandsring
model 1116.1XL

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 641	033900064
✓	76,1	1	597 658	033900076
✓	88,9	1	597 665	033900089
✓	108,0	1	597 672	033900108

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo bøjning 45° med SC-Contur
 - forzinket, ulegeret stål
 - prestilslutning

Med
 EPDM pakninger
model 1126

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	604 448	033904012
	15	10	558 260	033904015
	18	10	558 277	033904018
✓	22	10	558 284	033904022
✓	28	5	558 291	033904028
✓	35	5	558 307	033904035
✓	42	1	558 314	033904042
✓	54	1	558 321	033904054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL bøjning 45° med SC-Contur
 - forzinket, ulegeret stål
 - prestilslutning

Med
 EPDM pakninger, skæreringe,
 afstandsringe
model 1126XL

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 603	033904064
✓	76,1	1	597 610	033904076
✓	88,9	1	597 627	033904089
✓	108,0	1	597 634	033904108

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo bøjning 45°
med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, indstiksende

Med
EPDM pakning
model 1126.1

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 155	033903012
	15	10	558 338	033903015
	18	10	558 345	033903018
✓	22	10	558 352	033903022
✓	28	5	558 369	033903028
✓	35	5	558 376	033903035
✓	42	1	558 383	033903042
✓	54	1	558 390	033903054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Prestabo XL bøjning 45°
med SC-Contur**

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, indstiksende

Med
EPDM pakning, skærring,
afstandsring
model 1126.1XL

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 689	033903064
✓	76,1	1	597 696	033903076
✓	88,9	1	597 702	033903089
✓	108,0	1	597 719	033903108

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo overbøjning
- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende
model 1109.3

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 186	033908012
	15	10	601 232	033908015
	18	10	601 249	033908018
✓	22	10	601 256	033908022


VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)

T-STYKKER


**Prestabo T-stykke
med SC-Contur**
- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning
Med
EPDM pakninger
model 1118

VdS	d1	d2	d3	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	12	12	10	605 193	033930012
	12	15	12	10	605 216	033930132
	15	12	15	5	605 209	033930166
	15	15	15	10	558 611	033930015
	15	18	15	5	642 549	033930172
	15	22	15	10	558 857	033930176
	18	12	18	10	648 596	033930216
	18	15	18	10	558 680	033930222
	18	18	15	10	704 681	033930228
	18	18	18	10	558 628	033930018
	18	22	18	10	558 864	033930232
	22	12	22	10	648 602	033930258
	22	15	15	5	642 617	033930262
	22	15	22	10	558 697	033930263
	22	18	18	5	642 648	033930271
	22	18	22	10	558 703	033930272
	22	22	15	5	642 655	033930278
✓	22	22	22	10	558 635	033930022
✓	22	28	22	10	558 871	033930291
	28	15	28	5	558 710	033930324
	28	18	28	5	558 727	033930329
✓	28	22	22	5	642 693	033930337
✓	28	22	28	5	558 734	033930339
✓	28	28	28	5	558 642	033930028
	35	15	35	5	558 741	033930365
	35	18	35	5	558 758	033930366
✓	35	22	35	5	558 765	033930371
✓	35	28	35	5	558 772	033930382
✓	35	35	35	5	558 659	033930035
	42	15	42	1	642 556	033930410
	42	18	42	1	704 698	033930411
✓	42	22	42	1	558 789	033930414
✓	42	28	42	1	558 796	033930417
✓	42	35	42	1	558 802	033930420
✓	42	42	42	1	558 666	033930042
	54	15	54	1	642 570	033930433
	54	18	54	1	723 682	033930434
✓	54	22	54	1	558 819	033930435
✓	54	28	54	1	558 826	033930437
✓	54	35	54	1	558 833	033930440
✓	54	42	54	1	558 840	033930445
✓	54	54	54	1	558 673	033930054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo XL T-stykke
med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Med

EPDM pakninger, skæreringe, afstandsringe

model 1118XL

VdS	d1	d2	d3	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	28	64,0	1	597 849	033930475
✓	64,0	35	64,0	1	597 856	033930476
✓	64,0	42	64,0	1	597 863	033930483
✓	64,0	54	64,0	1	597 870	033930454
✓	64,0	64,0	64,0	1	597 801	033930064
✓	76,1	28	76,1	1	597 887	033930610
✓	76,1	35	76,1	1	597 894	033930612
✓	76,1	42	76,1	1	597 900	033930614
✓	76,1	54	76,1	1	597 917	033930616
✓	76,1	64,0	76,1	1	597 924	033930618
✓	76,1	76,1	76,1	1	597 818	033930076
✓	88,9	28	88,9	1	597 931	033930638
✓	88,9	35	88,9	1	597 948	033930639
✓	88,9	42	88,9	1	597 955	033930643
✓	88,9	54	88,9	1	597 962	033930644
✓	88,9	64,0	88,9	1	597 979	033930646
✓	88,9	76,1	88,9	1	597 986	033930648
✓	88,9	88,9	88,9	1	597 825	033930089
✓	108,0	28	108,0	1	597 993	033930664
✓	108,0	35	108,0	1	598 006	033930665
✓	108,0	42	108,0	1	598 013	033930666
✓	108,0	54	108,0	1	598 020	033930667
✓	108,0	64,0	108,0	1	598 037	033930673
✓	108,0	76,1	108,0	1	598 044	033930676
✓	108,0	88,9	108,0	1	598 051	033930679
✓	108,0	108,0	108,0	1	597 832	033930108

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo T-stykke
med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Med

EPDM pakninger, kantet

model 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	1/2	12	5	605 230	033933132
	15	1/2	15	5	558 888	033933015
	18	1/2	18	5	558 895	033933222
✓	22	1/2	22	5	558 901	033933263
✓	22	3/4	22	5	641 962	033933022
✓	28	1/2	28	5	558 918	033933324
✓	28	3/4	28	5	558 925	033933339
✓	28	1	28	5	688 134	033933328
✓	35	1/2	35	5	558 932	033933365
✓	35	3/4	35	5	558 949	033933371
✓	42	1/2	42	1	558 956	033933410
✓	42	3/4	42	1	558 963	033933414
✓	54	1/2	54	1	558 970	033933433
✓	54	3/4	54	1	558 987	033933435
✓	54	1	54	1	704 704	033933437

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo XL T-stykke
med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Med

EPDM pakninger, skæreringe,

afstandsringe, kantet

model 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	3/4	64,0	1	598 068	033933461
✓	76,1	3/4	76,1	1	598 075	033933608
✓	88,9	3/4	88,9	1	598 082	033933642
✓	108,0	3/4	108,0	1	598 099	033933663

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)

OVERGANGESTYKKER/VINKEL OVERGANGE


Prestabo overgang med SC-Contur
 - forzinket, ulegeret stål
 - prestilslutning, R-gevind
Med
 EPDM pakning, kantet
model 1111

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 247	033920012
	12	1/2	5	648 626	033920132
	15	3/8	5	558 994	033920166
	15	1/2	5	559 007	033920015
	15	3/4	5	641 979	033920176
	18	1/2	5	559 014	033920222
	18	3/4	5	559 021	033920232
✓	22	1/2	5	641 986	033920263
✓	22	3/4	10	559 038	033920022
✓	22	1	10	704 797	033920291
✓	28	1/2	5	721 428	033920324
✓	28	3/4	5	641 993	033920339
✓	28	1	10	559 045	033920028
✓	28	1 1/4	5	642 006	033920354
✓	35	1	5	704 803	033920382
✓	35	1 1/4	5	559 052	033920035
✓	35	1 1/2	5	642 013	033920390
✓	42	1 1/4	1	704 810	033920420
✓	42	1 1/2	1	559 069	033920042
✓	54	2	1	588 663	033920054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL overgang med SC-Contur
 - forzinket, ulegeret stål
 - prestilslutning, R-gevind
Med
 EPDM pakning, skærring, afstandsring, kantet
model 1111XL

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	2	1	629 953	033920486
✓	64,0	2 1/2	1	629 960	033920487
✓	76,1	2 1/2	1	629 977	033920618
✓	88,9	3	1	629 984	033920649
✓	108,0	4	1	629 991	033920680

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo overgang med SC-Contur
 - forzinket, ulegeret stål
 - prestilslutning, Rp-gevind
Med
 EPDM pakning, kantet
model 1112

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	648 633	033921012
	12	1/2	5	605 254	033921132
	15	3/8	5	642 136	033921166
	15	1/2	5	559 557	033921015
	15	3/4	5	642 143	033921176
	18	1/2	5	559 090	033921222
	18	3/4	5	559 106	033921232
✓	22	1/2	5	642 150	033921263
✓	22	3/4	5	559 113	033921022
✓	22	1	5	642 167	033921291
✓	28	1/2	5	704 759	033921324
✓	28	3/4	5	642 181	033921339
✓	28	1	5	559 120	033921028
✓	35	3/4	5	642 198	033921371
✓	35	1	5	704 766	033921382
✓	35	1 1/4	5	642 204	033921035
✓	42	1 1/4	1	704 773	033921420
✓	42	1 1/2	1	642 211	033921042
✓	54	2	1	642 228	033921054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL overgang med SC-Contur
 - forzinket, ulegeret stål
 - prestilslutning, Rp-gevind
Med
 EPDM pakning, skærring, afstandsring, kantet
model 1112XL

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	2	1	630 003	033921486
✓	64,0	2 1/2	1	630 010	033921487
✓	76,1	2 1/2	1	630 034	033921618
✓	88,9	3	1	630 041	033921649
✓	108,0	4	1	630 027	033921680

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo indstiksstykke

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, R-gevind

Med

Kantet

model 1111.1

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 261	033923012
	12	1/2	5	605 278	033923132
	15	1/2	5	642 044	033922015
	18	1/2	5	642 051	033922222
✓	22	3/4	5	642 082	033922022
✓	28	1	5	642 099	033922028

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo indstiksstykke

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, Rp-gevind


Med

Kantet

model 1112.1

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	1/2	5	559 137	033923015
	18	1/2	5	559 144	033923222
	18	3/4	5	559 151	033923232
✓	22	1/2	5	559 168	033923263
✓	22	3/4	5	559 175	033923022
✓	28	1	5	704 780	033923028

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Sanpress overgang med SC-Contur

- til Viega presssystemer fra stålør
- rødgods


- klemforskrining, prestilslutning

Med

Kantet, klemring, EPDM pakning, omløberforskrining

model 2215.6

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
25	28	1	588 564	035571028
32	35	1	588 328	035571035


Prestabo overgangsbojning 90° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, R-gevind

Med

Kantet, EPDM pakning

model 1114

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 346	033902012
	12	1/2	5	648 640	033902132
	15	3/8	5	558 406	033902166
	15	1/2	5	558 413	033902015
	18	1/2	5	558 420	033902222
✓	22	1/2	5	704 643	033902263
✓	22	3/4	5	558 437	033902022
✓	28	1	5	558 444	033902028
✓	35	1 1/4	5	558 451	033902035
✓	42	1 1/2	1	558 468	033902042
✓	54	2	1	558 475	033902054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo overgangsvinkel 90° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, R-gevind

Med

EPDM pakning

model 1114.1

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 360	033910012
	12	1/2	5	649 951	033910132
	15	3/8	5	559 519	033910166
	15	1/2	5	559 526	033910015
	18	1/2	5	559 533	033910222
✓	22	3/4	5	559 540	033910022
✓	28	1	5	704 667	033910028

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo overgangsbojning 90° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Med

Kantet, EPDM pakning

model 1114.5

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	605 353	033905012
	12	1/2	5	651 398	033905132
	15	1/2	5	601 300	033905015
	18	1/2	5	601 317	033905222
✓	22	1/2	5	704 650	033905263
✓	22	3/4	5	601 324	033905022
✓	28	1	5	601 331	033905324

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo overgangsvinkel 90° med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Med
EPDM pakning
model 1114.2

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	1/2	5	651 404	033911132
	15	1/2	5	656 478	033911015
✓	22	1/2	5	601 263	033911263
✓	22	3/4	5	601 270	033911022
✓	28	1/2	5	601 287	033911324
✓	28	3/4	5	601 294	033911339
✓	28	1	5	642 310	033911028

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)

MUFFER

Prestabo muffe med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Med
EPDM pakninger
model 1115

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	604 424	063915012
	15	10	557 980	033915015
	18	10	557 997	033915018
✓	22	10	558 000	033915022
✓	28	5	558 017	033915028
✓	35	5	558 024	033915035
✓	42	5	558 031	033915042
✓	54	1	558 048	033915054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo XL muffe med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Med
EPDM pakninger, skærringe,
afstandsringe
model 1115XL

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 726	033915064
✓	76,1	1	597 733	033915076
✓	88,9	1	597 740	033915089
✓	108,0	1	597 757	033915108

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo skydemuffe med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Med
EPDM pakninger
model 1115.5

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	5	604 431	033916012
	15	5	558 055	033916015
	18	5	558 062	033916018
✓	22	5	558 079	033916022
✓	28	5	558 086	033916028
✓	35	5	558 093	033916035
✓	42	1	558 109	033916042
✓	54	1	558 116	033916054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo XL skydemuffe med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Med
EPDM pakninger, skærringe,
afstandsringe
model 1115.5XL

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	597 764	033916064
✓	76,1	1	597 771	033916076
✓	88,9	1	597 788	033916089
✓	108,0	1	597 795	033916108

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)

REDUKTIONER



Prestabo reduktion med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, prestilslutning

Med

EPDM pakning

model 1115.1

VdS	d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	12	10	605 315	032925166
	18	12	10	605 322	033925216
	18	15	10	558 499	033925222
	22	12	10	605 339	033925258
	22	15	10	558 505	033925263
	22	18	10	558 512	033925272
	28	15	5	558 529	033925324
	28	18	10	558 536	033925329
✓	28	22	10	558 543	033925339
	35	15	5	642 730	033925365
✓	35	22	5	558 550	033925371
✓	35	28	5	558 567	033925382
✓	42	22	5	642 761	033925414
✓	42	28	5	642 778	033925417
✓	42	35	5	558 574	033925420
	54	18	1	704 728	033925434
✓	54	22	1	558 581	033925435
✓	54	28	1	558 598	033925437
✓	54	35	1	642 792	033925440
✓	54	42	1	558 604	033925445

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL reduktion med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- indstiksende, prestilslutning

Med

EPDM pakning, skærering, afstandsring

model 1115.1XL

VdS	d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	54	1	598 105	033925454
✓	76,1	35	1	704 742	033925612
✓	76,1	42	1	704 735	033925614
✓	76,1	54	1	598 129	033925616
✓	76,1	64,0	1	598 112	033925618
✓	88,9	54	1	598 136	033925644
✓	88,9	64,0	1	598 143	033925646
✓	88,9	76,1	1	598 150	033925648
✓	108,0	54	1	598 167	033925667
✓	108,0	64,0	1	598 174	033925673
✓	108,0	76,1	1	598 181	033925676
✓	108,0	88,9	1	598 198	033925679

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)

FORSKRUNINGER



Prestabo forskruning med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning
- fladtættende

Med

EPDM flad pakning, EPDM pakninger, kantet

model 1160

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	5	642 358	033924012
	15	5	559 304	033934015
	18	5	559 311	033934018
✓	22	5	559 328	033934022
✓	28	5	559 335	033934028
✓	35	5	559 342	033934035
✓	42	1	559 359	033934042
✓	54	1	559 366	033934054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo overgangsforskruning med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, R-gevind
- fladtættende

Med

EPDM flad pakning, EPDM pakning, kantet

model 1165

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	½	5	559 243	033936015
	18	½	5	641 832	
✓	22	¾	5	559 250	033936022
✓	22	1	5	642 341	033936291
✓	28	1	5	559 267	033936028
✓	35	1¼	5	559 274	033936035
✓	42	1½	1	559 281	033936042
✓	54	2	1	559 298	033936054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo overgangsforskrunding med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende

Med

EPDM flad pakning, EPDM pakning, kantet

model 1162

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	1½	5	641 849	033935015
	18	1½	5	643 454	033935222
✓	22	¾	5	643 461	033935022
✓	22	1	5	643 478	033935291
✓	28	1	5	643 485	033935028
✓	35	1¼	1	643 492	033935035
✓	42	1½	1	643 508	033935042
✓	54	2	1	643 515	033935054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo tilslutningsforskrunding med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Med

EPDM flad pakning, EPDM pakning, kantet

model 1163

VdS	d	G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	¾	5	559 182	033937176
	15	1	5	601 058	033937179
	18	¾	5	704 827	033937232
	18	1	5	601 065	033937234
✓	22	¾	5	693 091	033937022
✓	22	1	5	559 199	033937291
✓	22	1¼	5	601 072	033937293
✓	22	1½	5	601 089	033937355
✓	28	1¼	5	559 205	033937354
✓	28	1½	5	601 102	033937391
✓	35	1½	5	559 212	033937390
✓	35	2	5	601 119	033937427
✓	42	1¾	1	559 229	033937426
✓	42	2	1	601 126	033937449
✓	54	2¾	1	559 236	033937458
✓	54	2½	1	601 133	033937460

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)

SLUTMUFFER, PROPPER

Prestabo slutmuffe med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning

Med

EPDM pakning

model 1156

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	5	643 577	033929012
	15	5	643 584	033929015
	18	5	643 591	033929018
✓	22	5	643 607	033929022
✓	28	5	643 614	033929028
✓	35	5	643 621	033929035
✓	42	1	643 638	033929042
✓	54	1	643 645	033929054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo XL slutmuffe med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Med

EPDM pakning, skærring, afstandsring

model 1156XL

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	¾	1	598 242	033929461
✓	76,1	¾	1	598 259	033929608
✓	88,9	¾	1	598 266	033929642
✓	108,0	¾	1	598 273	033929663

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Prestabo slutprop

- forzinket, ulegeret stål

model 1157.1

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	10	605 308	033928012
	15	10	559 373	033928015
	18	10	559 380	033928018
✓	22	5	559 397	033928022
✓	28	5	559 403	033928028
✓	35	5	559 410	033928035
✓	42	1	559 427	033928042
✓	54	1	559 434	033928054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Prestabo XL slutprop
- forzinket, ulegeret stål
model 1157.1XL

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	1	598 280	033928064
✓	76,1	1	598 297	033928076
✓	88,9	1	598 303	033928089
✓	108,0	1	598 310	033928108

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



Beskyttelseskappe
- til rørende
- ikke egnet til pakning og trykprøve
- kunststof
model 2259.1

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	10	611 149	035785015
18	10	612 054	035785018
22	10	612 061	035785022
28	10	612 078	035785028
35	10	612 085	035785035
42	10	612 092	035785042
54	10	612 108	035785054



Beskyttelseskappe
- til rørende
- ikke egnet til pakning og trykprøve
- kunststof
model 2259.1XL

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	10	612 115	035785064
76,1	10	612 122	035785076
88,9	10	612 139	035785089
108,0	10	612 146	035785108

FLANGER



Prestabo flangeovergang med SC-Contur
- forzinket, ulegeret stål
- flangeovergang, prestislutning
Med
Fast flange PN 6, EPDM pakning
model 1159.1

DN	d	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
32	35	4	1	642 389	033943035
40	42	4	1	642 396	033943042
50	54	4	1	642 402	033943054

n = antal huller



Prestabo XL flangeovergang med SC-Contur
- forzinket, ulegeret stål
- flangeovergang, prestislutning
Med
Fast flange PN 6, EPDM pakning, skærring, afstandsring
model 1159.1XL

DN	d	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
50	64,0	4	1	630 058	033943064
65	64,0	4	1	629 939	033943065
65	76,1	4	1	629 946	033943076
80	88,9	4	1	629 915	033943089
100	108,0	4	1	629 922	033943108

n = antal huller



Prestabo flangeovergang med SC-Contur
- forzinket, ulegeret stål
- flangeovergang, prestislutning
Med
Fast flange PN 10/16, EPDM pakning
model 1159

VdS	DN	d	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	32	35	4	1	643 546	033944035
✓	40	42	4	1	643 553	033944042
✓	50	54	4	1	643 560	033944054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)

n = antal huller



Prestabo XL flangeovergang med SC-Contur
- forzinket, ulegeret stål
- flangeovergang, prestislutning
Med
Fast flange PN 10/16, EPDM pakning, skærring, afstandsring
model 1159XL

VdS	DN	d	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	65	64,0	8	1	598 204	033944064
✓	65	76,1	8	1	598 211	033944076
✓	80	88,9	8	1	598 228	033944089
✓	100	108,0	8	1	598 235	033944108

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)

n = antal huller


Monteringssæt

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

Med

4 skruer, 8 spændskiver, 4 møtrikker
model 2259.7

DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
25	16	12	65	1	494 056	035579920
32/50	16	16	70	1	494 063	035579930
32/65	6	12	50	1	651 251	


Monteringssæt

- til flangeforbindelse
- forzinket stål

model 2259.7XL

til DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
65/100	16	16	70	1	494 087¹	035579940
80/100	6	16	60	1	651 268²	

¹⁾ med 8 skruer, 16 skiver og 8 møtrikker

²⁾ med 4 skruer, 8 skiver og 4 møtrikker


Pakning

- AFM 34

model 2259.9

DN	PN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
10	16	1	611 286	035579810
15	16	1	611 293	035579815
20	16	10	611 309	035579822
25	16	10	409 128	035579828
32	6	5	650 131	
32	16	10	409 135	035579835
40	6	5	650 148	
40	16	10	409 142	035579842
50	6	5	650 551	
50	16	10	409 258	035579854


Pakning

- AFM 34

model 2259.9XL

DN	PN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
65	6	5	650 575	
65	16	10	356 293	035579876
80	6	5	650 582	
80	16	10	356 309	035579889
100	6	5	650 599	
100	16	10	356 316	035579908

STAMFORDELER, KRYDSSTYKKE

Prestabo stamfordeler
med SC-Contur


- prestilslutning, indstiksende

Med

EPDM pakninger

model 1149.7

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	12	1	664 084	
15	15	1	664 091	
18	12	1	664 107	
18	15	1	664 169	
22	12	1	664 176	
22	15	1	664 138	
28	12	1	664 183	
28	15	1	664 152	


Prestabo kryds
med SC-Contur

- forzinket, ulegeret stål

- prestilslutning

Med

EPDM pakninger

model 1148

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
18	15	2	601 157	033940018
22	15	2	601 164	033940022
28	15	2	601 171	033940028

**TILBEHØR
VÆRKTØJ**


Prestabo afisoleringsværktøj
- til Prestabo rør model 1104
model 1158

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15/22	1	586 553	033948022
18/28	1	586 560	033948028
35/42	1	586 577	033948042
54	1	588 526	033948054



Kniv
- til Prestabo afisoleringsværktøj
model 1158
- stål
model 1158.1

til d	AS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15-28	2	1	630 201	
35-54	2	1	630 218	

AS = Antal i et sæt



Markeringspen
- til Viega presssystemer
model 2490.1

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	



Markeringsskabelon
- til mærkning af indstiksdybde på
metalrør
model 2494

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	

**TILBEHØR
PAKNINGER**


**Pakning
EPDM**
- til drikkevandsinstallation, varmeinstallation
- temperaturbestandig op til 110 °C
model 2288

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	10	288 600	035595013
	15	15,1	2,6	10	183 400	035595016
	18	18,2	2,6	10	281 595	035595019
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	035595023
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	035595028
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	035595035
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	035595042
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	035595054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Pakning
EPDM**
- til Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, drikkevandsinstallation, varmeinstallation
- temperaturbestandig op til 110 °C
model 2389XL

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	035595164
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	035595176
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	035595189
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	035595208

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Pakning
FKM

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuumsrør

Bemærk

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

model 2286

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	5	459 376	035596012
	15	15,1	2,6	5	459 390	035596015
	18	18,2	2,6	5	459 406	035596018
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	035596022
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	035596028
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	035596035
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	035596042
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	035596054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


Pakning
FKM

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuumsrør, Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL

Bemærk

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

model 2386XL

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	035596164
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	035596176
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	035596189
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	035596208

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)

