

JEDNOSTKI PANASONIC PACi ELITE SĄ W STANIE SCHŁODZIĆ POMIESZCZENIE DO 8°C



ZASTOSOWANIA
SPECJALNE
TAKIE JAK
PIWNICE NA
WINO


Rozwiązania dla chłodzi. Możliwość schładzania pomieszczeń do 8°C

Panasonic oferuje kompletny asortyment urządzeń o mocy od 3,60 do 23,20 kW. Rozwiązanie idealne do zastosowań takich jak: piwnice na wino, wytwórnie lodów, kwaciarnie, supermarket, elewatory zbożowe, magazynowanie żywności, przetwórstwo żywności, dystrybucja żywności, lunchroomy, przetwórstwo warzyw... Podobnie jak wszystkie jednostki wewnętrzne z serii PACi, urządzenia mogą być monitorowane przez Internet, generując alarm w przypadku awarii.





Sterownik opcjonalny.
Sterownik przewodowy CZ-RTC5B

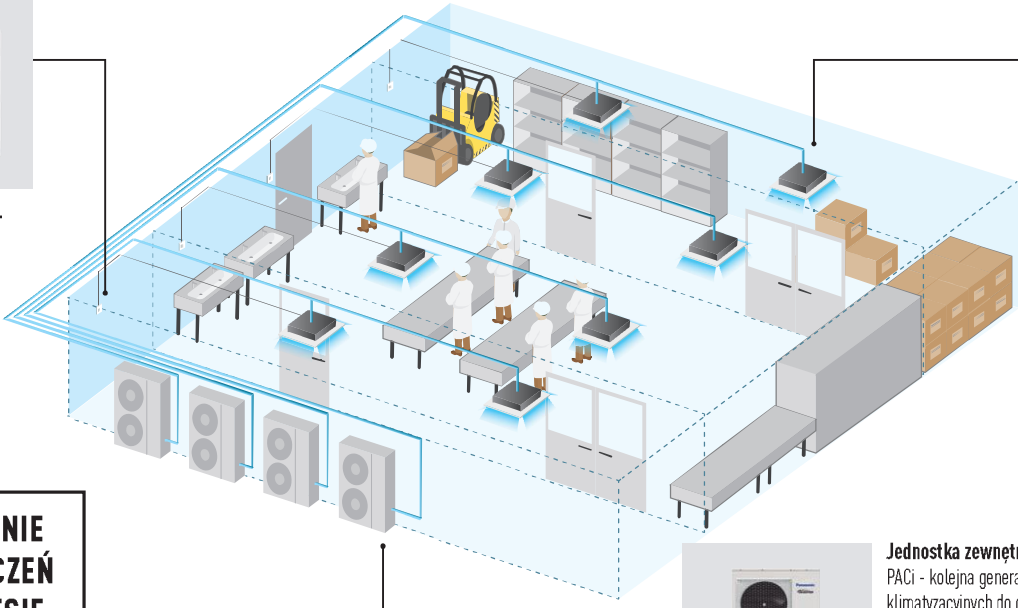



Bogaty wybór jednostek wewnętrznych
pozwała spełnić wymogi dowolnej firmy

**CHŁODZENIE
POMIESZCZEŃ
W ZAKRESIE
TEMPERATUR
8-24°C TM**




Jednostka zewnętrzna serii PACi
PACi - kolejna generacja energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych do obiektów handlowo-usługowych. Zastosowanie zasad energooszczędnego projektowania do konstrukcji wentylatorów, silników wentylatorów, sprężarek i wymienników ciepła pozwoliło uzyskać wysoką wartość współczynnika COP.

Piwnice na wino i pomieszczenia specjalne o niskiej temperaturze


Jedną z głównych cech urządzeń z serii PACi jest możliwość ich zaadaptowania do zadań specjalnych, wykraczających poza standardowe zastosowania grzewcze i chłodnicze. Celem niniejszej informacji o produkcie jest szczegółowe wyjaśnienie tych zastosowań, które wymagają chłodzenia w celu utrzymania temperatury w pomieszczeniu na poziomie $+8 \div +24^{\circ}\text{C tm}$ (lub $+10 \div +30^{\circ}\text{C ts}$). W związku z entalpią jednostka wewnętrzna musi być przewymiarowana, a niektóre parametry muszą być regulowane.

Zakres temperatur w przypadku piwnicy na wino

W trybie chłodzenia. Temperatura na wlocie powietrza zewnętrznego $^{\circ}\text{C (ts)}$



W trybie ogrzewania. Temperatura na wlocie powietrza zewnętrznego $^{\circ}\text{C (tm)}$



Dopuszczalne tylko po zamontowaniu otworów wentylacyjnych (wiatr, śnieg)

Obszar, na którym ustalono wydajność chłodniczą i grzewczą dla danego zastosowania

Zakres temperatur w przypadku piwnicy na wino

	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna
Praca w trybie chłodzenia	$+8 \div +24^{\circ}\text{C tm}$	$-5 (-15) \div +43^{\circ}\text{C ts}$

Przykładowe realizacje:

Zapobieganie rozwojowi bakterii i poprawa bezpieczeństwa żywności: Piwnice na wino, wytwórnie lodów, kwaciarnie, ферmy drobiu, spiżarnie hotelowe, supermarkety, elewatory zbożowe, magazynowanie żywności, przetwórstwo żywności, dystrybucja żywności, lunchroomy, przetwórstwo warzyw...

Zastosowanie	Split pojedynczy						Split podwójny		
Wydajność chłodnicza	3,50 kW	4,90 kW	5,80 kW	6,90 kW	9,30 kW	11,60 kW	13,60 kW	18,50 kW	23,20 kW
	U-36PE2E5A	U-50PE2E5A	U-60PE2E5A	U-71PE1E5A U-71PE1E8A	U-100PE1E5A U-100PE1E8A	U-125PE1E5A U-125PE1E8A	U-140PE1E5A U-140PE1E8A	U-200PE2E8A	U-250PE2E8A
Jednostki zewnętrzne serii PACi									
Jednostki wewnętrzne serii PACi									
	S-60PU2E5B	S-71PU2E5B	S-100PU2E5B	S-125PU2E5B	S-140PU2E5B	S-140PU2E5B	S-100PU2E5B + S-100PU2E5B	S-125PU2E5B + S-125PU2E5B	S-140PU2E5B + S-140PU2E5B
	S-60PT2E5B	S-71PT2E5B	S-100PT2E5B	S-125PT2E5B	S-140PT2E5B	S-140PT2E5B	S-100PT2E5B + S-100PT2E5B	S-125PT2E5B + S-125PT2E5B	S-140PT2E5B + S-140PT2E5B
	S-60PF1E5B	S-71PF1E5B	S-100PF1E5B	S-125PF1E5B	S-140PF1E5B	S-140PF1E5B	S-100PF1E5B + S-100PF1E5B	S-125PF1E5B + S-125PF1E5B	S-140PF1E5B + S-140PF1E5B
	S-60PN1E5B	S-71PN1E5B	S-100PN1E5B	S-125PN1E5B	S-140PN1E5B	S-140PN1E5B	S-100PN1E5B + S-100PN1E5B	S-125PN1E5B + S-125PN1E5B	S-140PN1E5B + S-140PN1E5B

Powyższe kombinacje wymagają dokonania specjalnych ustawień lokalnych. Prosimy o kontakt z autoryzowanym sprzedawcą Panasonic.