


Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-PremAIR-450

Akcesoria


Filtry HRQ-PremAIR-FILT-G4 (standard)

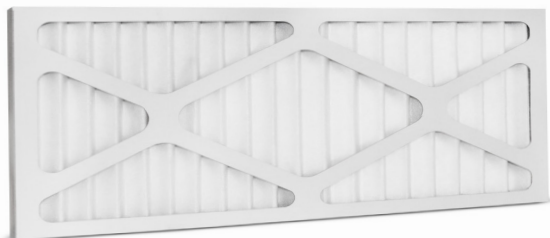

Filtry G4 z konstrukcją plisowaną dzięki czemu uzyskujemy większą powierzchnie filtracji i niskie spadki ciśnienia. Filtry sklasyfikowane jako ISO coarse 70% wg normy ISO 16890.

Kod	Klasa filtra	Wymiar [mm]
HRQ-PremAIR-FILT-G4	G4	423x223x23

Filtry HRQ-PremAIR-FILT-F7 (opcja)

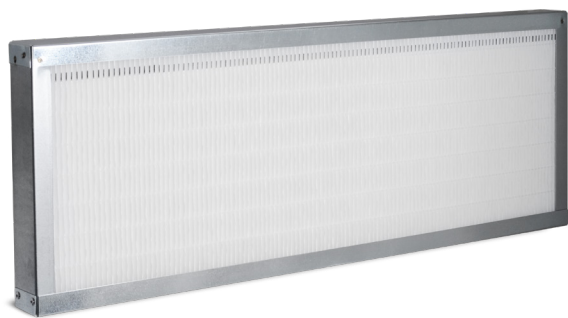

Filtr F7 należy do grupy filtrów dokładnych, wg normy PN-EN 779:2012 oraz ePM₁ 55% wg nowej klasyfikacji zgodnej z ISO 16890.

Kod	Klasa filtra	Wymiar [mm]
HRQ-PremAir-FILT-F7	F7	423x223x25

Sterownik HRQ-PremAIR-BUT-LM11 (standard)



Standardowy bezprzewodowy kontroler 4-przyciskowy, pozwala na wybór 4 trybów pracy: Away, Home, Timer, Party. Zasięg: 30m (wewnątrz domu, około 100m w otwartej przestrzeni, możliwość dokupienia anteny zewnętrznej).

Kod	Zasilanie	Wymiar [mm]
HRQ-PremAIR-BUT-LM11	Bateria CR2032	84x84x15

Sterownik HRQ-PremAIR-BUT-LM04 (opcja)



Bezprzewodowy kontroler 4-przyciskowy, pozwala na wybór 4 trybów pracy: Away, Home, Timer, Auto. Zasięg: 30m (wewnątrz domu, około 100m w otwartej przestrzeni, możliwość dokupienia anteny zewnętrznej).

Kod	Zasilanie	Wymiar [mm]
HRQ-PremAIR-BUT-LM04	Bateria CR2032	84x84x15

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym

HRU-PremAIR-450

HRQ-PremAIR-SENS-CO2 (opcja)



Bezprzewodowy czujnik dwutlenku węgla CO₂, ścienny. Detekcja poziomu dwutlenku węgla (PPM). Czujnik działa także jako sterownik i komunikuje status urządzenia za pomocą wielokolorowej diody LED. Można podłączyć 20 (urządzeń bezprzewodowych jednocześnie)
Zasięg: 30m (wewnątrz domu, około 100m w otwartej przestrzeni, możliwość dokupienia anteny zewnętrznej)

Kod	Zasilanie	Wymiar [mm]
HRQ-PremAIR-SENS-CO2	230V	100x100x25

HRQ-PremAIR-SENS-RH (opcja)



Bezprzewodowy czujnik wilgotności. Montaż ścienny. Czujnik jest jednocześnie sterownikiem centrali. Za pomocą wielokolorowej diody LED czujnik pokazuje włączony tryb pracy rekuperatora.
Zasięg: 30m (wewnątrz domu, około 100m w otwartej przestrzeni, możliwość dokupienia anteny zewnętrznej).

Kod	Zasilanie	Wymiar [mm]
HRQ-PremAIR-SENS-RH	2x AA	100x100x25

HRQ-PremAIR-SENS-GATE (opcja)



Bramka umożliwiająca podłączenie urządzenia do Internetu i sterowanie nią za pomocą aplikacji mobilnej.

Kod	Zasilanie	Wymiar [mm]
HRQ-PremAIR-GATE	230V	80x105x20

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym **HRU-PremAIR-450**

Aplikacja HRU-PremAIR

Aplikacja mobilna do sterowania centralą rekuperacyjną HRU-PremAIR-450. Pozwala na monitorowanie i sterowanie pracą urządzenia lokalnie oraz przez Internet. Możliwości sterowania / monitorowania:

- wybór trybów pracy (Away, Home, Party, Boost, Auto i Standby)
- pomiar temperatur
- wydajność wentylatorów
- tryb odszraniania
- tryb by-passu
- stan filtrów.

Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepach: Google Play i App Store: PremAIR



Zrzuty z ekranu:

